

CT1

CompactTracker

KOMPAKTNÍ GPS JEDNOTKA PRO DLOUHODOBÝ
MONITORING S USB-C KONEKTOREM

POUŽITÍ A CHARAKTERISTIKA

- » Trasování a zabezpečení motocyklů, aut, balíků, zavazadel ad.
- » Lokalizace a trasování pohybu objektů v nastaveném intervalu
- » Monitoring teploty, vibrací a náklonů
- » G-shock varování (náraz, pád)
- » Kompaktní design a provedení
- » Nabíjení přes USB-C
- » Výdrž baterie až 12 měsíců (dle nastaveného intervalu)



MĚŘÍ A PŘEDÁVÁ TYTO ÚDAJE

- » GPS & GSM pozice
- » Rychlost a směr pohybu
- » Detekce nárazu
- » Teplota
- » Nadmořská výška
- » Náklon - pád motocyklu, kola
- » Hodnocení stylu řízení
- » Stav baterie

DOSTUPNÉ MODELY

TYP	GSM	GPS	BATERIE	NABÍJENÍ
CT 100 201	2G	✓	3 400 mAh	USB-C
CT 100 001	2G/4G NB-IoT/Cat M1	✓	3 400 mAh	USB-C



CT1 CompactTracker

KOMPAKTNÍ GPS JEDNOTKA PRO DLOUHODOBÝ
MONITORING S USB-C KONEKTOREM

TECHNICKÉ PARAMETRY

GSM	QuadBand 2G	850/900/1800/1900 MHz
	SIM	Nano SIM, Plug-in 1.8 V
	Typy komunikace	Volání, SMS, GPRS
	Volání	Alarm
	SMS	Alarm&Info SMS; SMS příkazy, požadavky, SMS konfigurace
	GPRS konektivita	Třída 12/ statické & dynamické IP VPN, UDP protokol / 128bit šifrování / FW upgrade, nastavení konfigurací, on-line čtení hodnot, čtení reportů a kontrola
GNSS	GPS and Glonass	66 satelitů
ANTÉNY	GPS, GSM	Interní
BATERIE	Typ a kapacita	Lilon 3 400 mAh nabíjecí
SPOTŘEBA	Klidový režim	5 mAh / den
	GPS pozice s odesláním na server	1,5 mAh / pozice
VSTUPY	USB-C	Nabíjení / čtení report událostí / konfigurace / FW upgrade
SENZORY	Třiosý G senzor	Detekce pohybu/náklonu / histogram vibrací / G-shock
	Ostatní senzory	Teplota, vlhkost, atmosferický tlak
VNITŘNÍ PAMĚŤ	Flash 512 kB	Kapacita až 5000 událostí/pozic
ROZMĚRY	Plastový box	50 x 90 x 20 mm
TEPLOTNÍ ROZSAH	Lilon nabíjecí baterie	-25 °C až +45 °C, nabíjení 0 °C až +45 °C
STUPEŇ KRYTÍ	IP30	
HMOTNOST	120 g	
SPLŇUJE STANDARDY	Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	ČSN EN 50121-3-2 ed.4 ČSN EN 61000-6-4:2007+A1:2011 ČSN EN 55032:2015 ČSN EN 55024:2010
	Elektrická bezpečnost (LVD)	ČSN EN 62368-1:2014+A11:2017

VÝDRŽ BATERIE DLE NASTAVENÉHO REŽIMU TRASOVÁNÍ

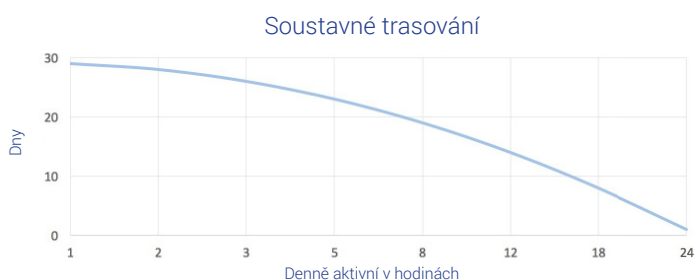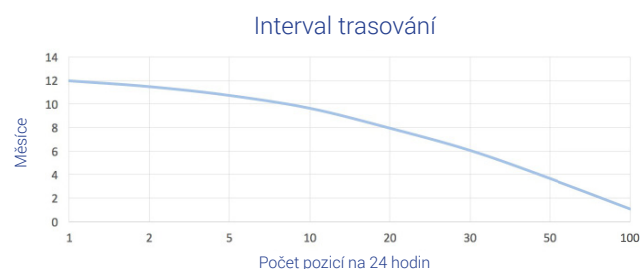

Předpokládané podmínky: > GPS a GSM signál za standardních podmínek (bez poruch signálu)
> Teplota v rozsahu 15°C až 25°C

LEVEL
SYSTEMS

Plhovska 1997, 547 01
Nachod, Czech republic

tel: +420 491 446 611
fax: +420 491 446 644
email: level@level.systems

Data Box ID: tsjdcq
IČ: 474 69 374
DIČ: CZ 474 69 374

www.level.systems
C 2701 District court
Hradec Kralove

