

TotalTracker

KOMPAKTNÍ GPS JEDNOTKA PRO DLOUHODOBÝ MONITORING S NABÍJENÍM PŘES USB-C A SNADNOU INSTALACÍ NA MAGNET

POUŽITÍ A CHARAKTERISTIKA

- » GPS jednotka vhodná pro lokalizaci a zabezpečení automobilů, motocyklů nebo palet
- » Lokalizace a trasování pohybu objektů v nastaveném intervalu
- » Monitoring teploty, náklonu, nadmořské výšky
- » Detekce vibrací a nárazů pomocí G-senzoru
- » Jednoduchá instalace – přichycení na extrémně silné magnety
- » Možnost pevné instalace pomocí šroubů
- » Nabíjení přes USB-C
- » Výdrž baterie až 2 roky (při 1 pozici za den)

MĚŘÍ A PŘEDÁVÁ TYTO ÚDAJE

- » Přesná pozice dle GNSS satelitního systému
- » Přibližná pozice z BTS
- » Online sledování rychlosti a směru pohybu
- » Teplota, nadmořská výška
- » Detekce sejmutí z objektu, náklon objektu
- » Reportování nárazu (G-shock)
- » Stav baterie



DOSTUPNÉ MODELY*

TYP	GSM	BATERIE	NABÍJENÍ
TT 100 202	2G	7 800 mAh	USB-C
TT 100 002	4G IoT / 2G	7 800 mAh	USB-C



*pro řešení na míru kontaktujte naše obchodní oddělení

TotalTracker

TECHNICKÉ PARAMETRY

GSM	verze 2G	850/900/1800/1900 MHz	
	verze 4G NB-IoT	B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85	
	verze 4G LTE Cat M1	B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85	
	SIM	Nano Sim, Plug-in 1.8 V	
		SIM Chip	
	Typy komunikace	Prozvonění, SMS, GSM Data, GPRS	
	Volání	Alarm	
	SMS	Alarm&Info SMS; SMS příkazy, požadavky, SMS konfigurace	
GPRS konektivita	Třída 12/ statické & dynamické IP VPN, UDP protokol / 128bit šifrování / FW upgrade, nastavení konfigurací, on-line čtení hodnot, čtení reportů a kontrola		
GNSS	GPS and Glonass	66 satelitů	
ANTÉNY	GPS and GSM	Interní	
BATERIE	Typ a kapacita	Li-Ion 7 800 mAh nabíjecí	
SPOTŘEBA	Pohotovostní režim	4 mAh / den	
	Odesílání GPS pozice na server	1 mAh / pozice	
	Samovybití baterie	5 mAh / den	
VSTUP	USB-C	USB nabíječka 2A	
SENZORY	Třísosý G senzor	Detekce pohybu / náklonu / G-shock	
	Ostatní senzory	Teplota	
VNITŘNÍ PAMĚŤ	Flash 512 kB	Kapacita až 5000 událostí/pozic	
ROZMĚRY	Plastový box	120 x 80 x 24 mm	
TEPLOTNÍ ROZSAH	Li-Ion nabíjecí baterie	-25 °C až +70 °C, nabíjení +5 °C až +35 °C	
STUPEŇ KRYTÍ	IP66	Voděodolné	
HMOTNOST	S bateriemi	220 g	
STANDARDY	Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	ČSN EN 50121-3-2 ed.4 ČSN EN 61000-6-4:2007+A1:2011 ČSN EN 55032:2015 ČSN EN 55024:2010	
	Elektrická bezpečnost (LVD)	ČSN EN 62368-1:2014+A11:2017	
	Klimatické zkoušky	ČSN EN 50155 ČSN EN 60068-2-2 ČSN EN 60068-2-1 ed.2 ČSN EN 60068-2-30 ed. 2	
	Odolnost proti vibracím a rázům	ČSN EN 61373 ed. 2	
	Stupně ochrany krytem	ČSN EN 60529	

VÝDRŽ BATERIE

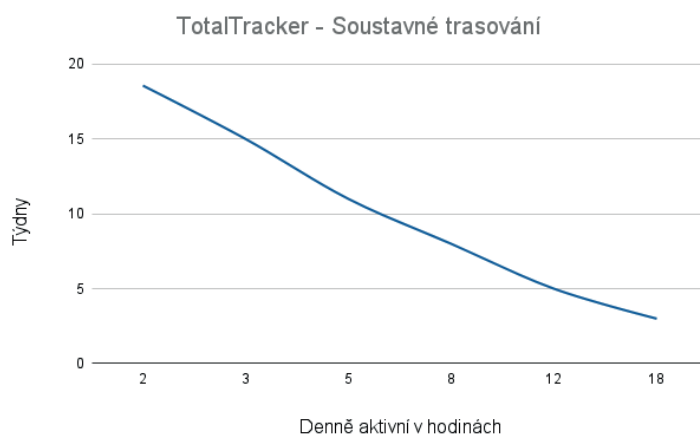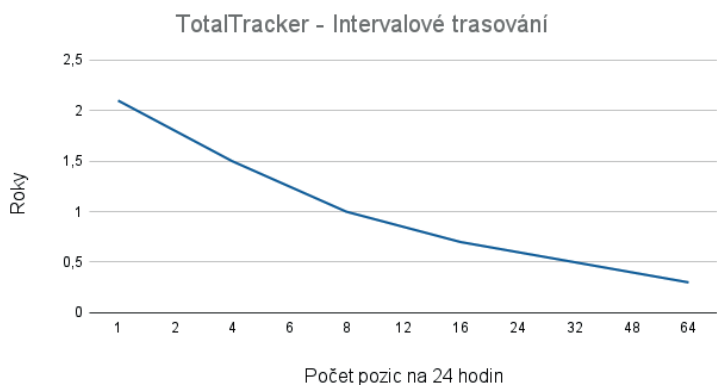

Předpokládané podmínky: > GPS a GSM signál za standardních podmínek (bez poruch signálu)
> Teplota v rozsahu 15°C až 25°C

LEVEL
SYSTEMS

Plhovská 1997, 547 01
Náchod, Česká Republika

tel: +420 491 446 611
fax: +420 491 446 644
email: level@level.systems

Datová schránka ID: tsjdcq
IČ: 474 69 374
DIČ: CZ 474 69 374

www.level.systems
C 2701 zapsáno u krajského
soudu v Hradci Králové

